

BANCHE B10000 INTEGRA

PRODUCTIVITE

SECURITE



COMMUNICATION

ERGONOMIE

TOUT EST DANS LA POUTRE !



INNOVATEUR DEPUIS 1955

La banche INTEGRA est la banche nouvelle génération d'Outinord compatible avec la gamme B8000. Encore plus performante, elle intègre des outils conçus pour vous permettre d'accroître la productivité de vos équipes de chantier et du service matériel. Conçue dans un souci permanent d'ergonomie et de sécurité, son design repensé comporte un large espace de communication qui vous donnera de la visibilité sur les chantiers.

■ Anneau de levage redimensionné pour charge accrue +70%

■ Poutre renforcée et passage de tige en tête

■ Plinthe de garde corps composite amovible pour personnaliser la banche

■ Accrochage d'étais double niveau

■ Poignée ergonomique incorporée à la rive

■ Vérin ergonomique avec graisseur incorporé

■ Bas de banche renforcé pour coulage grande hauteur

■ Peinture poudre, anti U.V. et résistante aux chocs. Process respectueux de l'environnement

■ Tôle de fermeture amovible peinte recto/verso: entretien facilité




■ Support de communication

■ Traçabilité du matériel possible par puce RFID protégée

■ Système de visée laser pour le réglage d'aplomb

COMMUNICATION - PERSONNALISATION


SUPERPOSITION - LEVAGE - STABILITE

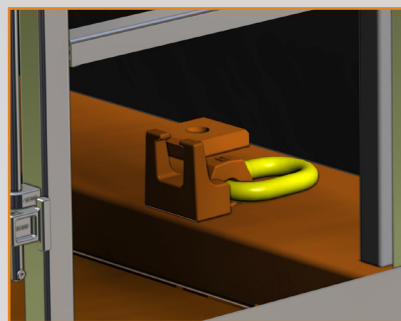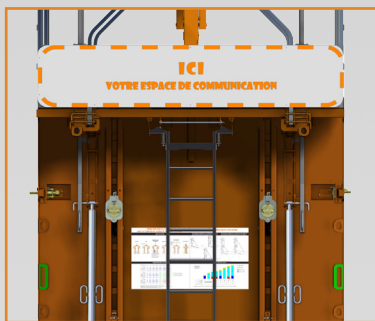


NOUVELLES FONCTIONNALITES



ACCES ASSISTE EASYTRAPPE®



REGLAGE ASSISTE

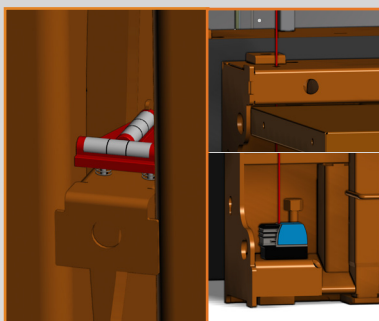

DECOFFRAGE SIMPLIFIE DECOFFREASY®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Largeur (m)	Hauteurs (m)			
	2,8	1,5	1	0,5
2,5	X	X	X	X
1,25	X	X	X	X
0,625	X	X	X	X

Tableau des différents modules standards

- La banche INTEGRA est compatible avec la gamme de compas d'écartement à levage central.
- Poids moyen du coffrage: 140Kg/m² (banche 2800 x 2500)
- Face coffrante acier 4mm
- Face coffrante inox 4 ou 5mm en option
- Compatible avec la gamme B8000 EVO IV, EVO III et EVO II sous certaines conditions (*)
- Coloris standard: chamois
- Autres coloris en option
- Garde-corps électrozingués en option

(*) *Détail des compatibilités sur demande*

Nouveau compas Outinord 1400

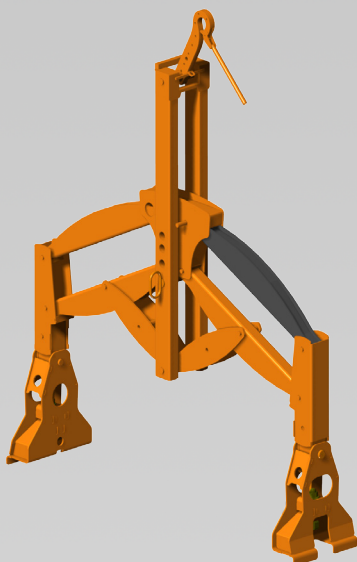

- Fixation plus simple et plus rapide
- Ouverture du compas de 1,1m à 1,4m par pas de 100mm
- Elingage par le bas avec le système Easyling®, Brevet Outinord
- Stabilité par compas jusqu'à 4.8m

Nouveau système Easyling®



Pression béton admissible: 10T/m²

B10000 INTEGRA

TOUT EST DANS LA POUTRE !

Les banches INTEGRA sont conçues conformément aux prescriptions de la norme NFP93-350 juin 1995. Elles permettent de répondre à la recommandation R399 de la CNAMTS adoptée par le comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics, le 19 juin 2003.