

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ÉTUDE ET RÉALISATION D'AGENCEMENT

SESSION 2026

E.2 – ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE ET ARTISTIQUE **Sous-épreuve E.23** Préparation de chantier

Durée : 3 heures – Coefficient : 2

DOSSIER RESSOURCES

Ce dossier comprend 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.

Ce dossier sera uniquement consultable en format numérique.

Baccalauréat Professionnel ÉTUDE ET RÉALISATION D'AGENCEMENT	26-BCP-ERA-U23-MEAG3	Session 2026	Dossier Ressources
E.23 - Préparation de chantier	Durée : 3 h 00	Coefficient : 2	DR 1/7

DOCUMENTS POUR LA PLANIFICATION

Lot 8 « Agencement » :

L'entreprise d'agencement est chargée de réaliser et poser :

- L'habillage de l'escalier en béton, l'habillage vertical de la scène et le parquet de l'espace scénique ;
- Les panneaux d'absorption acoustique de la salle polyvalente ;
- Le mobilier du vestiaire et de la banque d'accueil dans le hall d'accueil ;
- Le mobilier de la buvette extérieure ;
- Des placards dans l'espace loge et le local technique.

Les jours ouvrés de l'entreprise sont du lundi au vendredi.

Les horaires de l'entreprise sont 8 h 00 – 12 h 00 et 13 h 00 – 17 h 00.

Le planning fourni par l'architecte indique que le lot 8 « Agencement » :

- Doit débuter au plus tôt le premier jour de la semaine 22 ;
- Doit être effectué au plus tard le dernier jour de la semaine 28.

L'entreprise d'agencement a prévu :

- Deux ouvriers pour effectuer l'aménagement de l'espace scénique et de la salle polyvalente ;
- Deux équipes de deux ouvriers qui travailleront en parallèle pour la pose de tous les mobiliers.

L'installation du mobilier s'effectuera uniquement quand l'aménagement de l'espace scénique et la pose des panneaux acoustiques dans la salle polyvalente seront terminés.

Tableau d'antériorité :

		Il faut que celles-ci soient réalisées													Niveaux ou rang								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pour réaliser ces tâches	A														0	A							
	B	X													1	0	B						
	C		X												1	1	0	C					
	D			X											1	1	1	0	D				
	E				X										1	1	1	1	0	E			
	F					X									1	1	1	1	1	0	F		
	G					X									1	1	1	1	1	0	G		
	H					X		X							2	2	2	2	2	1	0	H	
	I					X									1	1	1	1	1	0	I		
	J																						
	K																						
	L																						
	M																						

Tableau de répartition des tâches :

Tâches	Contenu des tâches
A	Pose lambourde support parquet et support habillage vertical de la scène
B	Pose isolant sous parquet
C	Pose parquet massif, habillage de l'escalier et habillage vertical de la scène
D	Vitrification
E	Pose panneaux acoustiques
F	Pose mobilier placard
G	Pose mobilier vestiaire
H	Pose mobilier accueil
I	Pose mobilier buvette extérieure

Janvier							
N°	L	M	M	J	V	S	D
52	26	27	28	29	30	31	1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4	23	24	25	26	27	28	29
5	30	31	1	2	3	4	5
NOTES							

Février							
N°	L	M	M	J	V	S	D
5			1	2	3	4	5
6	6	7	8	9	10	11	12
7	13	14	15	16	17	18	19
8	20	21	22	23	24	25	26
9	27	28	1	2	3	4	5
NOTES							

Mars							
N°	L	M	M	J	V	S	D
9	27	28	1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31	1	2
NOTES							

Avril							
N°	L	M	M	J	V	S	D
13	27	28	29	30	31	1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30
NOTES							

Mai							
N°	L	M	M	J	V	S	D
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31	1	2	3	4
NOTES							

Juin							
N°	L	M	M	J	V	S	D
22	29	30	31	1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30	1	2
NOTES							

Juillet							
N°	L	M	M	J	V	S	D
26	26	27	28	29	30	1	2
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23
30	24	25	26	27	28	29	30
31	31	1	2	3	4	5	6
NOTES							

Août							
N°	L	M	M	J	V	S	D
31	31	1	2	3	4	5	6
32	7	8	9	10	11	12	13
33	14	15	16	17	18	19	20
34	21	22	23	24	25	26	27
35	28	29	30	31	1	2	3
NOTES							

Jours fériés

DOCUMENTS POUR LA PLANIFICATION (suite)

Planning prévisionnel du lot 8 :

	N° semaines	22							23							24							25							26							27						
Tâches	Jours	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
A																																											
B																																											
C																																											
D																																											
E																																											
F																																											
G																																											
H																																											
I																																											

Équipe 1 (2 ouvriers) :



Équipe 2 (1 ouvrier) :



Mise en œuvre de la vitrification :

Un primaire d'accroche (fond dur) sera appliqué avant les deux couches de vitrificateur.

L'égrenage sera effectué entre :

- Le fond dur et la première couche de vitrificateur ;
- Les deux couches de vitrificateur.

Temps d'exécution des ouvrages, données en centièmes d'heure pour 1 m² posé et par personne :

- | | |
|---|-------------|
| - Pose parquet massif sur lambourdes et finitions | 2,5 h / m² |
| - Pose lambourde | 1,75 h / m² |
| - Pose isolant | 0,1 h / m² |
| - Pose parquet massif avec préparation pour appliquer la finition | 0,65 h / m² |
| - Application du produit de finition | 0,24 h / m² |
| - Égrenage | 0,05 h / m² |

FOURNISSEUR DISPANO

Coût matériaux :

Matériaux	Caractéristique matériaux	Prix HT
Mélaminé Blanc	Épaisseur 8 mm	11,90 € / m²
Mélaminé Blanc	Épaisseur 16 mm	16,21 € / m²
Mélaminé Blanc	Épaisseur 19 mm	17,39 € / m²
Panneaux de particules	Épaisseur 16 mm	10,67 € / m²
Panneaux de particules	Épaisseur 19 mm	13,36 € / m²
MDF	Épaisseur 19 mm	19,45 € / m²
MDF	Épaisseur 22 mm	25,48 € / m²
MDF	Hydrofuge épaisseur 19 mm	28,76 € / m²
MDF	Hydrofuge épaisseur 22 mm	31,12 € / m²
Sapin	Massif	312,74 € / m³
Pin	Massif	261,65 € / m³

Coût transport :

	Prix HT
Zone 1 jusqu'à 30 km	70 €
Zone 2 de 30 à 50 km	120 €
Zone 3 de 50 à 100 km	200 €
Zone 4 au-delà de 100 km	2 € le km

FOURNISSEUR PANOFRANCE


Coût matériaux :

Matériaux	Caractéristique matériaux	Prix HT
Mélaminé Blanc	Épaisseur 8 mm	9,20 € / m²
Mélaminé Blanc	Épaisseur 16 mm	14,26 € / m²
Mélaminé Blanc	Épaisseur 19 mm	15,29 € / m²
Panneaux de particules	Épaisseur 16 mm	9,23 € / m²
Panneaux de particules	Épaisseur 19 mm	11,34 € / m²
MDF	Épaisseur 19 mm	17,35 € / m²
MDF	Épaisseur 22 mm	22,46 € / m²
MDF	Hydrofuge épaisseur 19 mm	27,12 € / m²
MDF	Hydrofuge épaisseur 22 mm	30,13 € / m²
Sapin	Massif	297,54 € / m³
Pin	Massif	245,55 € / m³

Coût transport :

	Prix HT
Zone 1 jusqu'à 30 km	100 €
Zone 2 de 30 à 50 km	140 €
Zone 3 de 50 à 100 km	230 €
Zone 4 au-delà de 100 km	3,50 € le km



Plan de repérage des modules du meuble séparation vestiaire

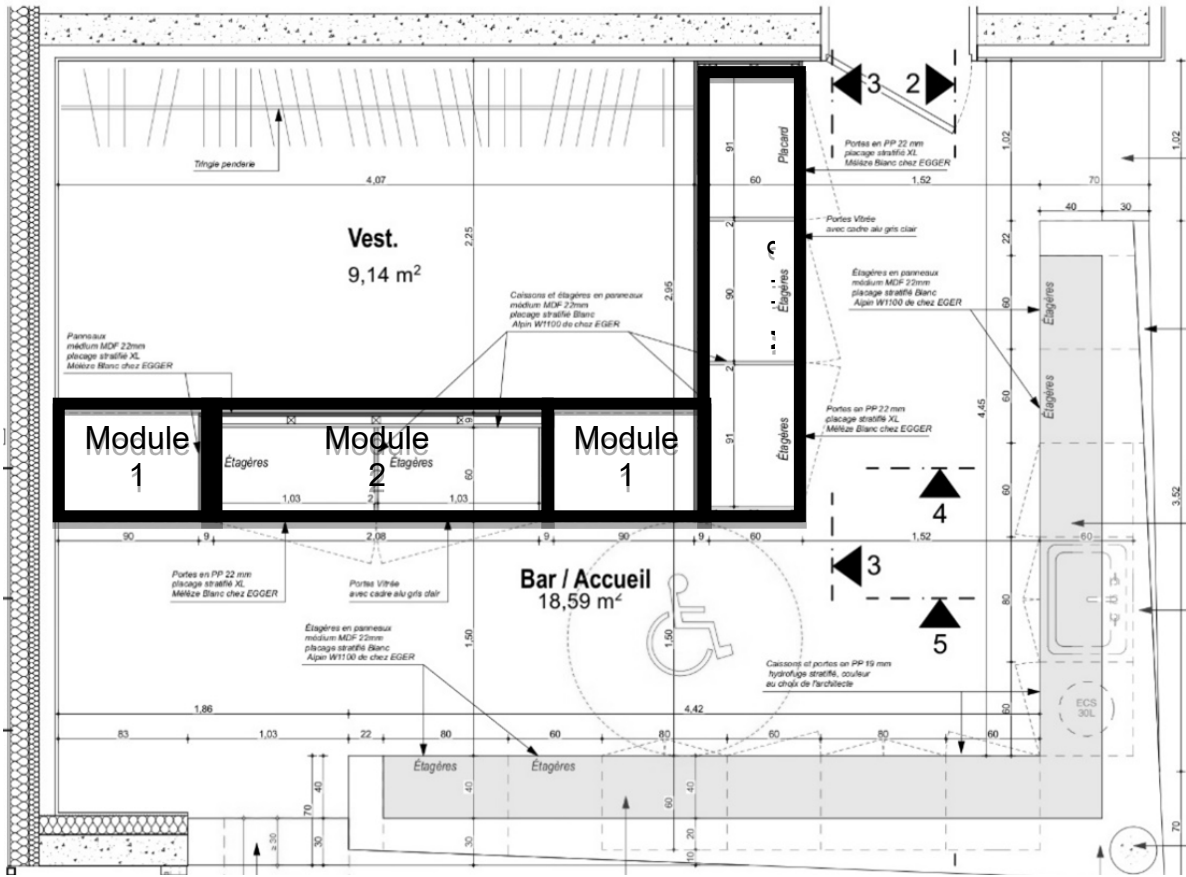


Montage et réglage charnière

Montage charnière




Vis Ø4

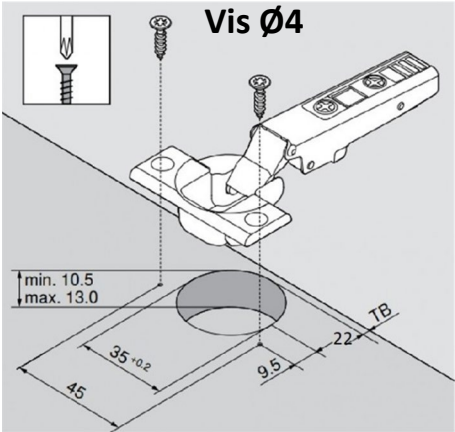





Montage

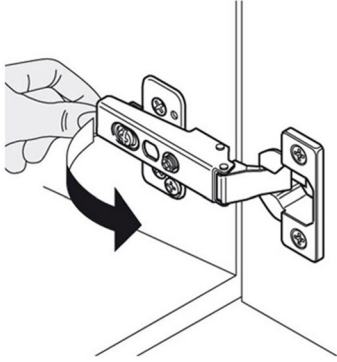

Démontage

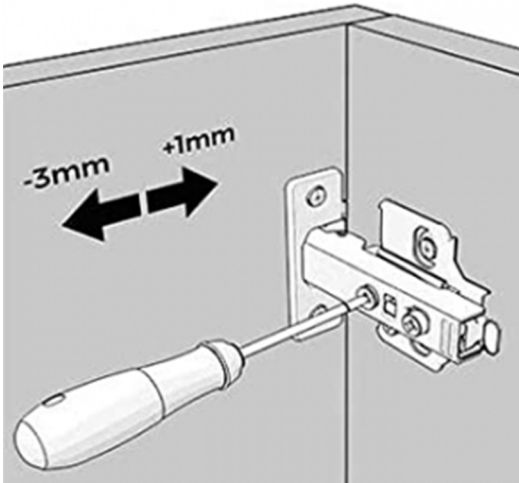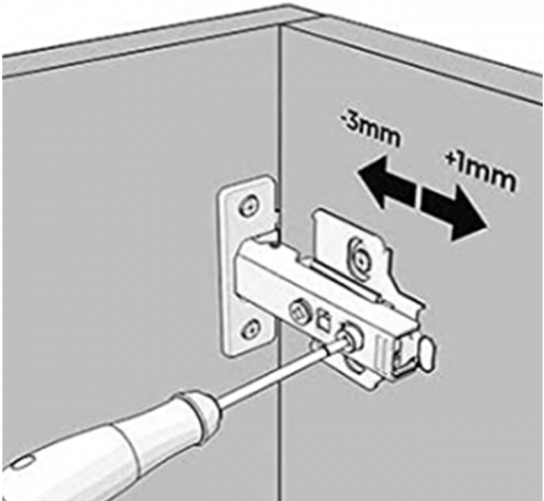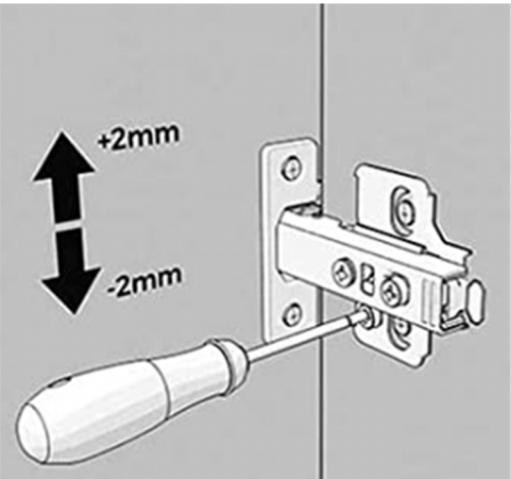

Plan de repérage meuble
séparation vestiaire

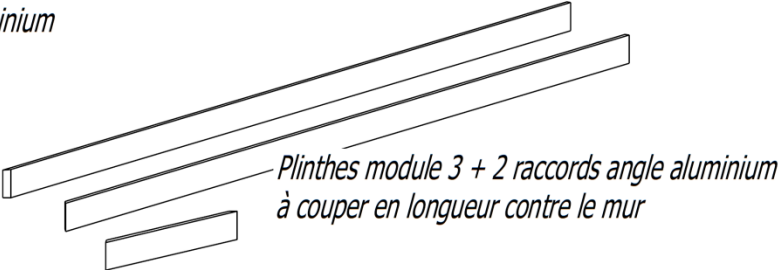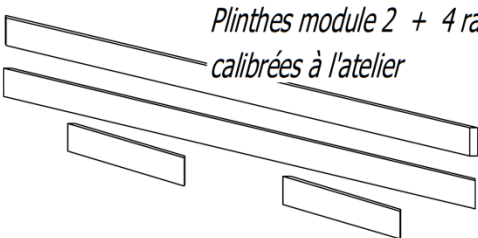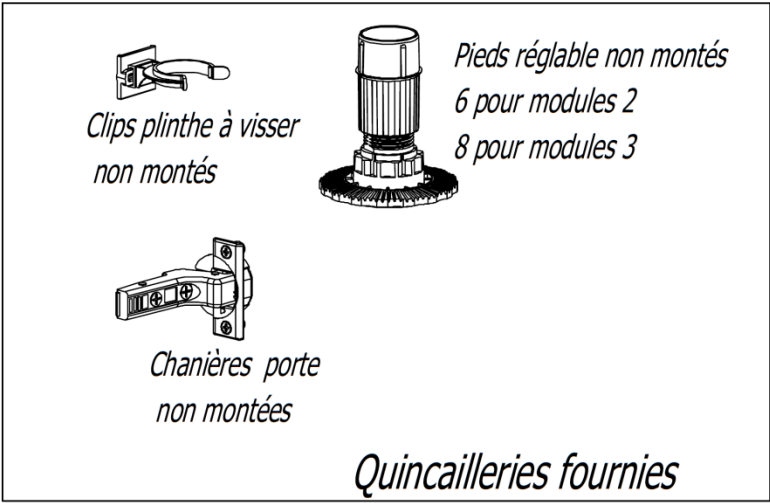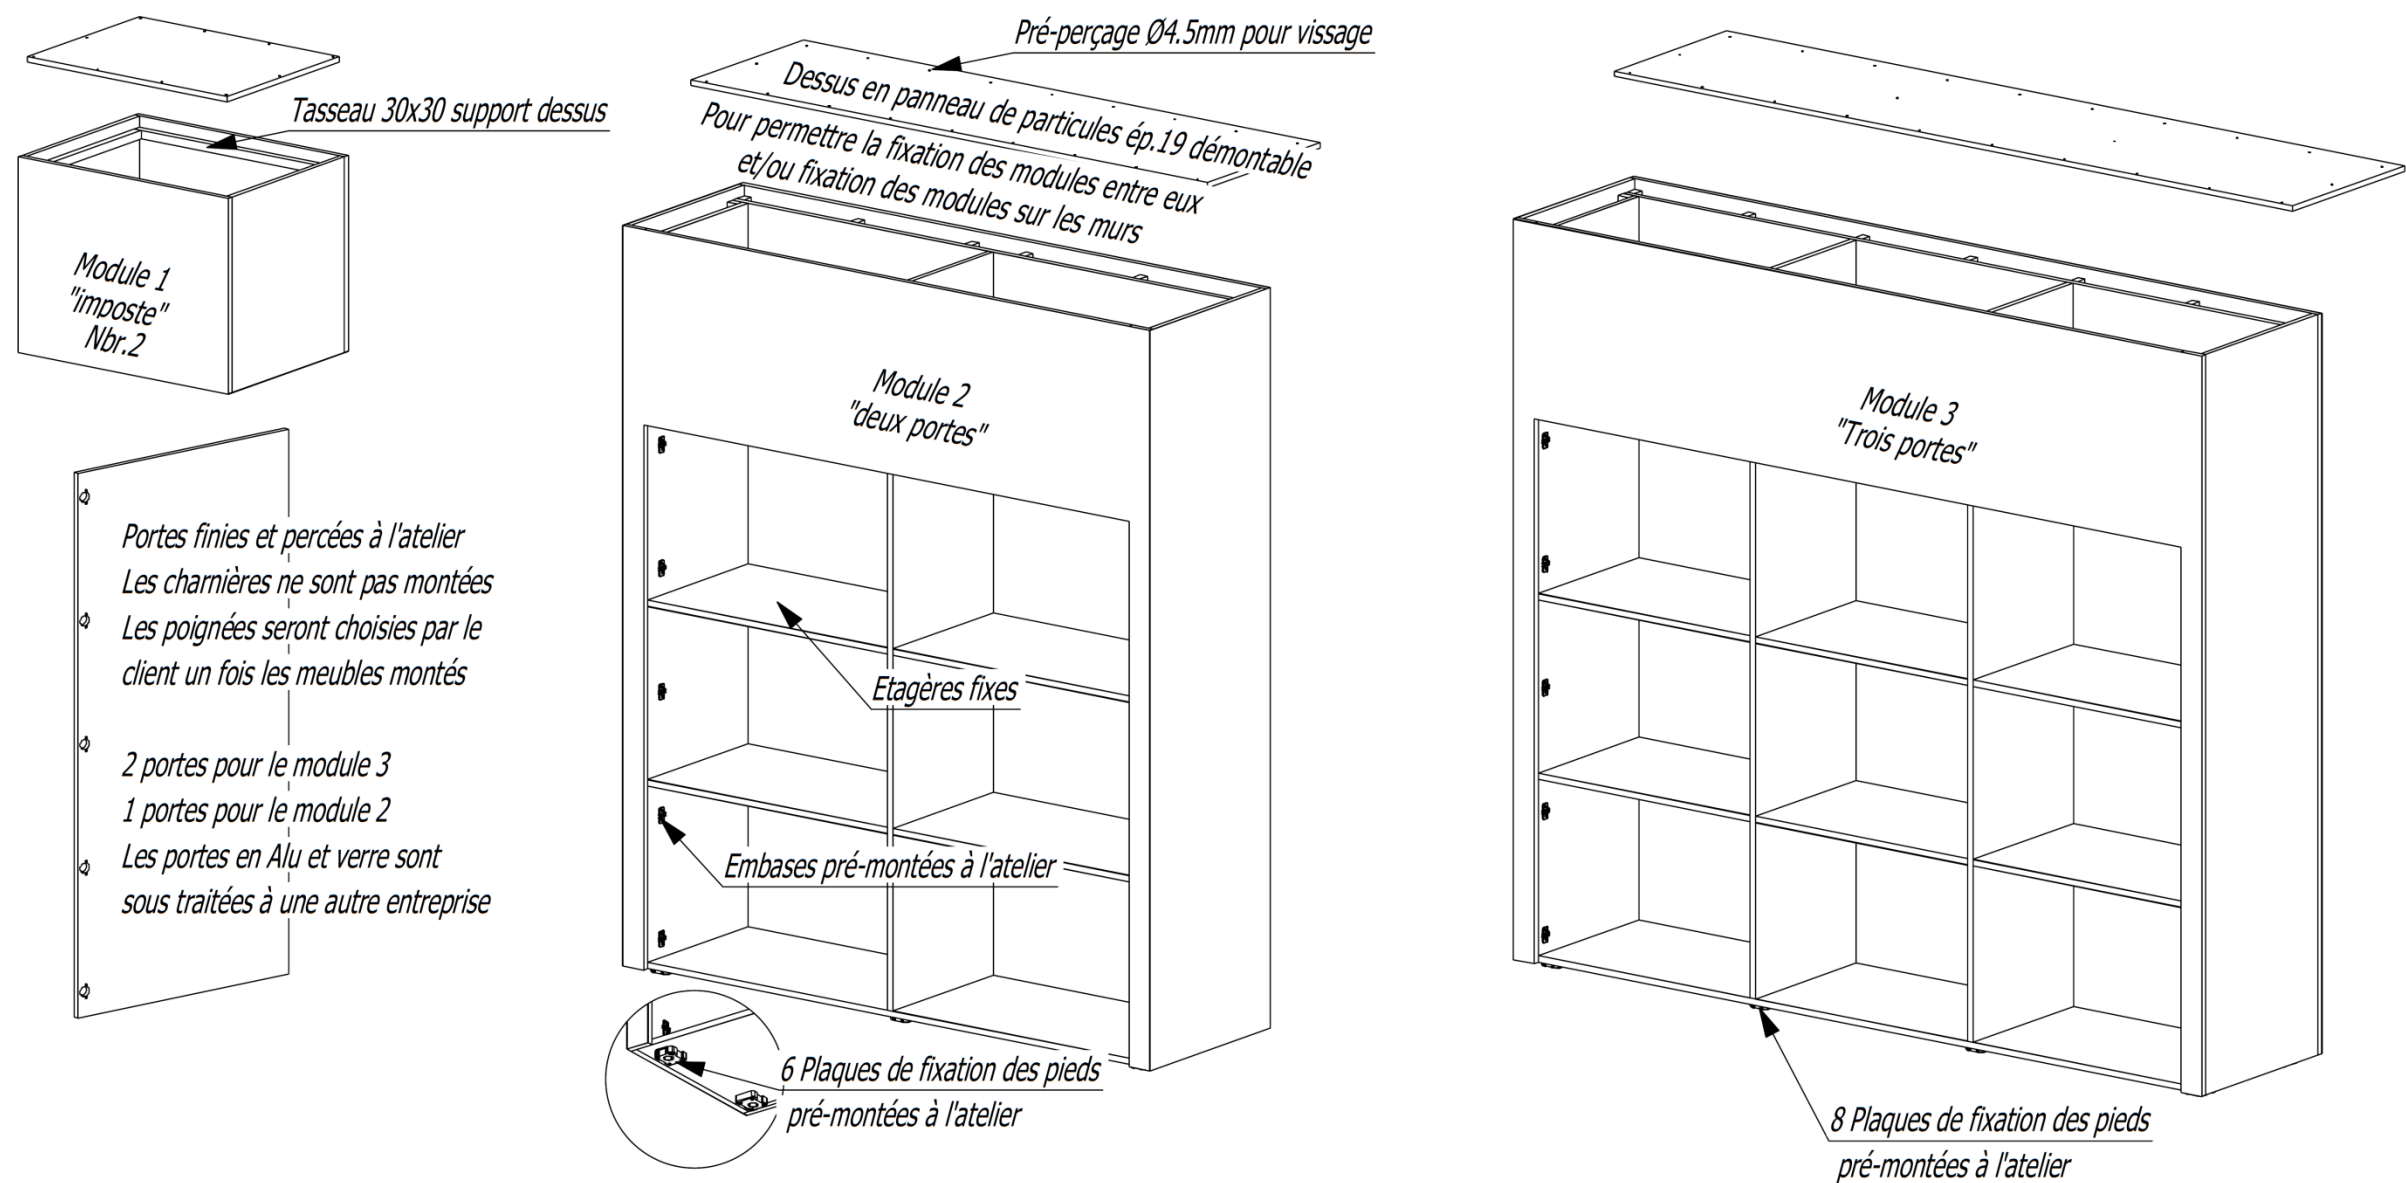

Descriptif des meubles "séparations vestiaires" livrés sur chantier

